

SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM



MARRONE / BROWN
SELEZIONE / SELECTION

FUSIBILE / FUSE 0,315 A

ALTO / HIGH (1850 Hz - 95 dB)

BASSO / LOW (950 Hz - 85 dB)

LUCE DI RETROMARCIA (opzionale)
BACK UP LIGHT (optional)

INTERRUTTORE DI RETROMARCIA
BACK UP SWITCH

ROSSO / RED +

NERO / BLACK -

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
6-100 VDC

COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL INSTALLATION


ROSSO / RED (+)

NERO / BLACK (-)

MARRONE / BROWN (SELEZIONE / SELECTION)

(*) NON INCLUSI / NOT INCLUDED

TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER
BK1	10412015

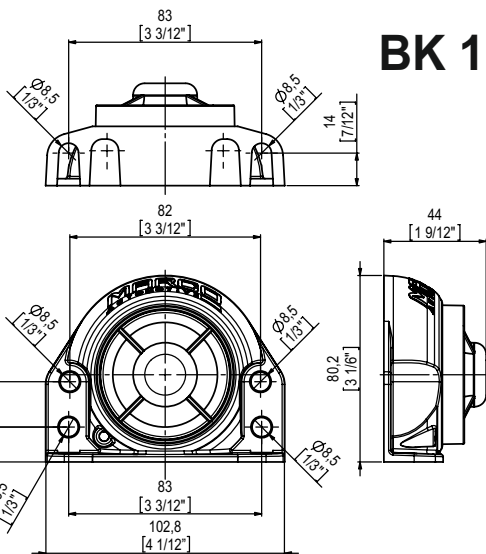

*DADO / NUT M8

BK1

*RONDELLA / WASHER

FORO / SCREW HOLE
ø8,5mm

*VITE / SCREW M8

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione Rated voltage	6 - 100 VDC
Livello sonoro a 1 m Spl @ 1 m	85 dB (950Hz) 95 dB (1850Hz)
Frequenza Frequency	950Hz/1850Hz ±5%
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-30°C(-22°F) +80°C(+176°F)
Consumo corrente Current consumption	100 - 300 mA
Frequenza impulsi Pulse rate	1 Hz ± 5%
Altoparlante Loudspeaker	16 Ω
Grado di protezione IP Protection	IP 67