


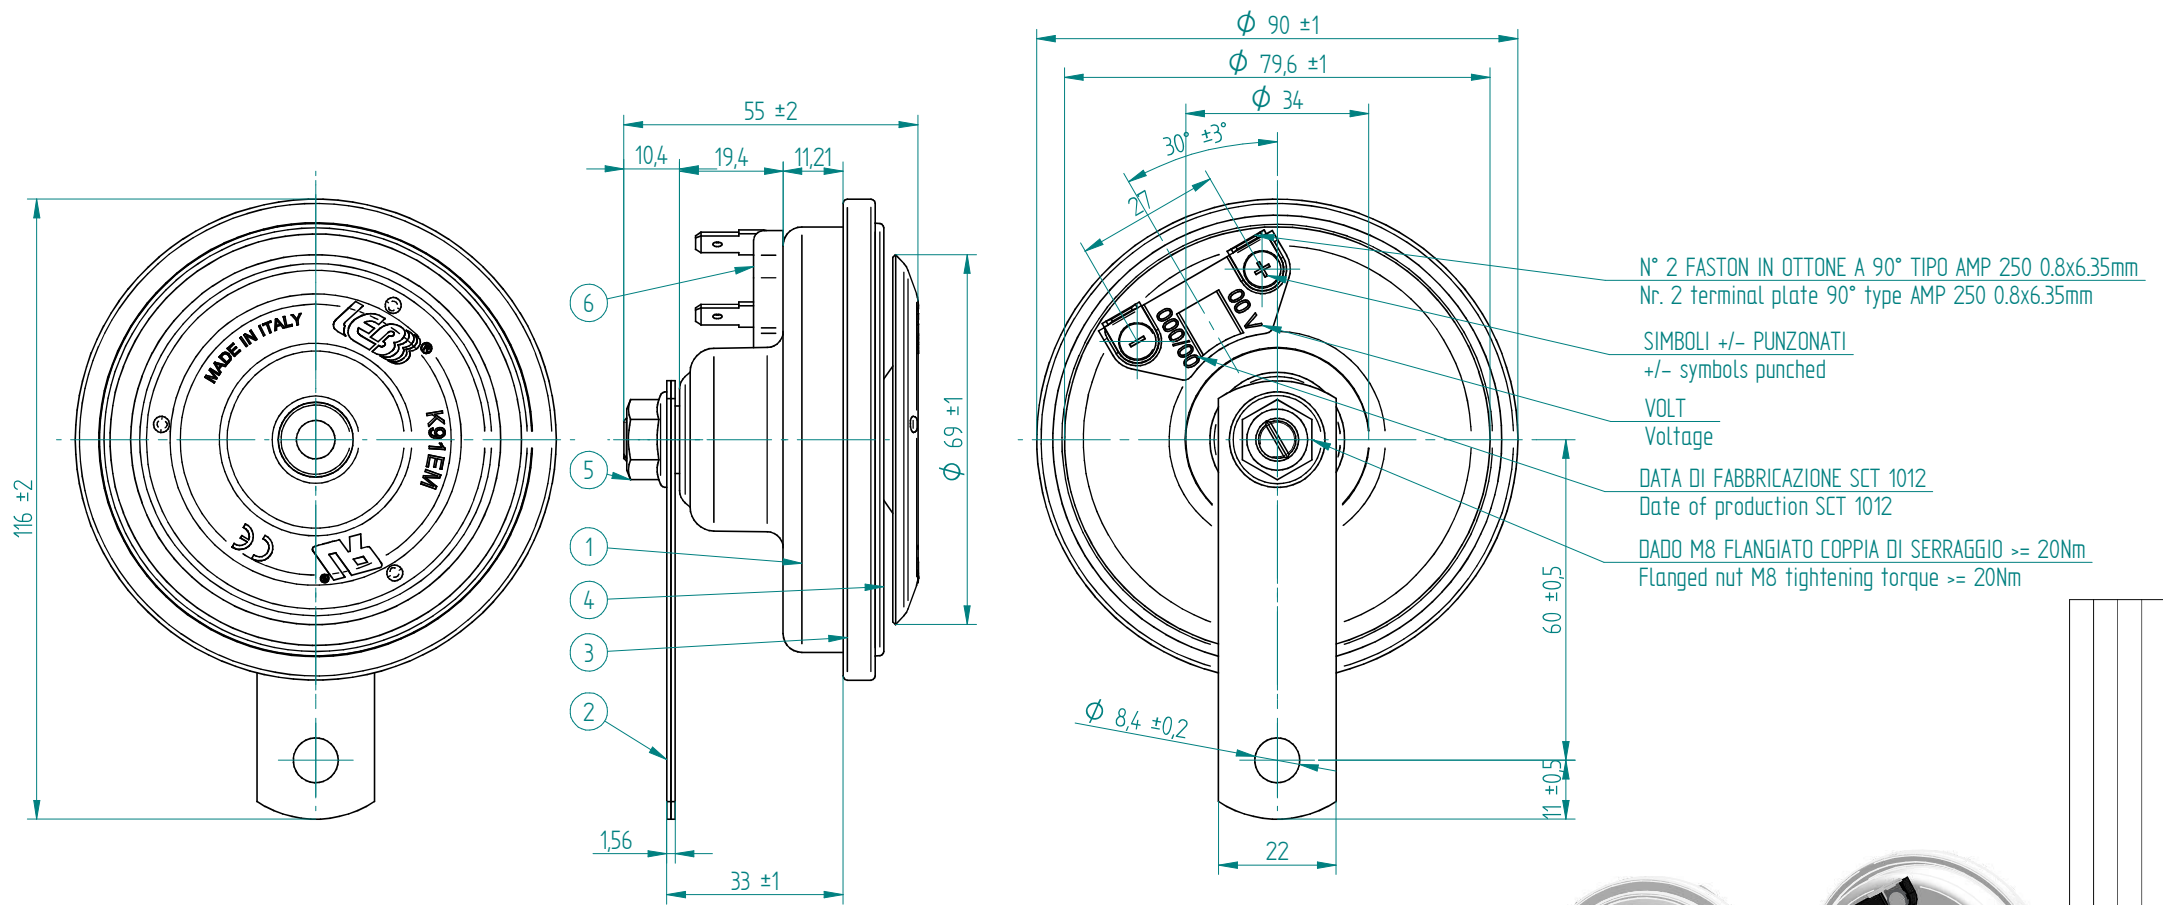

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

- **TENSIONE NOMINALE** - Nominal voltage 12/80 V
- **TENSIONE DI PROVA** - Test voltage 12/48/80 V
- **ASSORBIMENTO** - Absorbed current $< 2,5/- 0,4$ A
- **FREQUENZA** - Frequency H 430 $\pm$ 20 Hz
- **LIVELLO SONORO** - Sound pressure level with microphone at 2mt 108 $\pm$ 3 dB(A)
- **CAMPO DI FUNZIONAMENTO** - Operating voltage 10-96 V

QUESTO DISPOSITIVO E' CONFORME ALLE APPROVAZIONI:
This part shall be following regulation approved:

UL - AU5014

NR.	DESCRIZIONE - Description	MATERIALE - Material	RIVESTIMENTO - Coating
1	CAMPANA - Housing	DC04	Zn BIANCO - White
2	STAFFA - Bracket	DC01	Zn BIANCO - White
3	ANELLO - Ring	DC04	Zn BIANCO - White
4	DISCO DIFFUSORE - Horn Disc	DC04	Zn BIANCO - White
5	DADO FLANGIATO M8 - Flanged nut M8	AVP	Zn BIANCO - White
6	BASETTA - Connector Base	Latamid 66	NERO - Black

Questo disegno è proprietà di LEB spa che ne tutela i diritti a norma di legge. Non può essere duplicato o ceduto a terzi senza preventivo consenso della stessa.			
Del presente disegno è valida SOLAMENTE la copia con la revisione maggiore. Non interpretate i disegni: se avete dubbi, chiedete.			
DISEGNATORE: mmenara	DATA: 19/04/2022	CONTROLLATO:	PESO: 0,299 kg
CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE: O QUOTE FUNZIONALI	RAGGI NON QUOTATI: R 1	SMUSSI NON QUOTATI: 1 X 45°	FORMATO: A3
MATERIALE:	TRATT. TERMICI:	TRATT. SUPERFICIALI:	SCALA: 1:1
DESCRIZIONE: K91EM H 12/80V 2M LEB STANDARD	PROGETTO: K91	DISEGNO N°: 20C67070-001	REVISIONE: 00
LEB s.p.a. Via Pacinotti 34, 36040 Brendola (VI)			

REV. MODIFICHE